


Snabbinstallationsguide

Asgari PTZ-80IR-G2



PTZ-80IR-G2


Innehåll



PTZ-80IR-G2



Strömadapter



Installations-CD





Wi-Fi antenn




Snabbinstallationsguide

1 Hårdvara

■ Introduktion

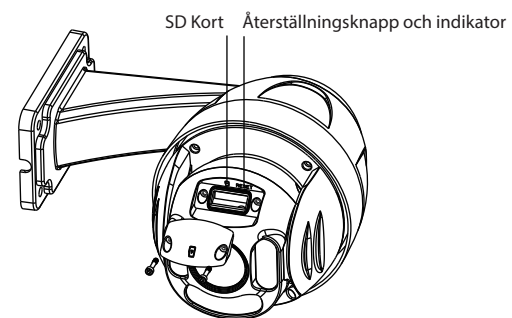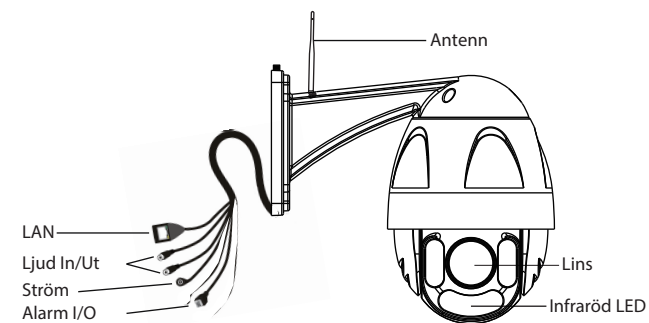

■ Anslutning

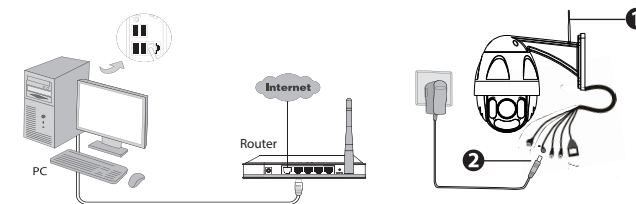

1. Skruva fast antennen och peka den upprikt.
2. Anslut strömadaptern till kameran.


■ Före installation

Säkerställ att telefonen är ansluten till samma trådlösa nätverk som kameran skall anslutas till.

Obs: Om Wi-Fi ej skall användas som anslutningsmetod - anslut kameran med ethernet-kabel till routern istället.

Välj sedan LAN istället för Wi-Fi på steg 2.2.

■ Hårdvaruinstallation

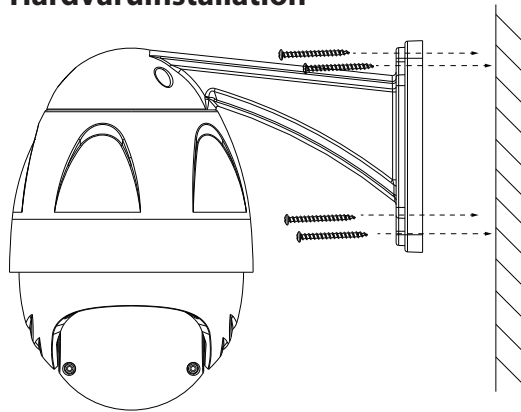

Fäst kameran på passande plats, vi rekommenderar montering högt upp för optimal översikt.

OBS: Säkerställ att vatten ej kan nå portarna längs sladden, vi rekommenderar att tejpa över exponerade portar med eltejp eller vulktejp.

2 Anslutning med app

Följ dessa steg för att lägga till kameran i appen

1. Ladda ned appen

Öppna App store eller Play store beroende på smartphone, sök efter "Asgari IPC" och installera appen.

Anslut till det trådlösa nätverk kameran ska använda med telefonen och öppna appen.



Asgari IPC

2. Lägg till kameran i appen

Registrera ett konto, tryck sedan på + ikonen högst uppe till höger.

Skanna QR-koden på baksidan av kameran med telefonens kamera.

Välj Wi-Fi och gå vidare, skriv sedan in lösenordet till det trådlösa nätverket och tryck på OK.

Klart!

3 Konfiguration via dator

Efter att kameran har lagts till och anslutits till Wi-Fi går det dessutom ansluta med en dator för att konfigurera mer djupgående inställningar.


1. Sätt i CD-skivan eller ladda ned sökverktyget från vår hemsida, flytta filen till skrivbordet.



Obs:

Säkerställ att kameran är på samma nätverk som datorn.

2. Öppna sökverktyget och vänta tills kameran dyker upp i listan.



Camera Name	IP Address	Device ID	Type
Anonymous	Http://192.168.1.105:88	00626E55AB1E	IPC

3. Dubbelklicka på kamerans rad i listan för att öppna inloggningsidan i datorns standard-webbläsare.

4. Installera plugin-filen.

5. Logga in med det lösenord angivet i appen, om lösenord ej redan har skapats anges "admin" som användarnamn utan lösenord.

4 FAQ

Glömt användarnamn/lösenord

Återställning av kameran till fabriksinställningarna

1. Håll ned reset-knappen längs kamerans sladd i 10 sekunder.

2. Släpp knappen och vänta ca 30 sekunder. Kameran startar nu om med fabriksinställningarna. Ange "admin" som användarnamn för att logga in.

OBS:

● Efter nollställning behöver kameran anslutas till Wi-Fi igen.

Om QR-kodsinstallation ej fungerar

● Om trådlös anslutning ej lyckas, säkerställ att kameran ansluter till 2.4GHz Wi-Fi och ej 5GHz. Om det ej hjälper rekommenderar vi att ansluta med kabel rätt in i routern, kör sedan sökverktyget för att logga in och använd anslutningsguiden för att koppla upp kameran trådlöst.

